Ekko R 67(45) h

Schmid
MADE IN GERMANY

Details

- Kamineinsatz 2-seitig offen
- Glas 1-teilig
- 67(45)45 - Höhe 45 cm
  67(45)51 - Höhe 51 cm
  67(45)57 - Höhe 57 cm
- Optional: Selbstschließende Tür
- Untere Scheibenspülung einstellbar
- Standard-Innenauskleidung: Schamotte, glatt
- Hochwertige Gusskuppel, sämtliche Teile beweglich, verstellbar von 0 - 90°

Ekko R 67(45) mit hochschiebbarer Front

Technische Daten

Nennwärmeleistung	9 kW
Wärmeleistungsbereich	3,4-9,8 kW
Wirkungsgrad	>78 %
Dämmstärke (bei nicht zu schützender Wand) (bezogen auf SILCA® 250KM)	60 mm
Verbrennungsluftstutzen	Ø 125 mm
empfohlene Scheitholzlänge	33 cm
Gewicht	240-260 kg
Wärmeabgabe: über die Sichtscheibe	50 %
Wärmeabgabe: konvektive Leistung	50 %

Daten für Schornsteinfeger

nach DIN EN 13384
(Betrieb geschlossen)

Wertetripel bei NWL		
	Abgasmassenstrom	9,5 g/s
	Abgastemperatur	330 °C
	Förderdruck, min.-max.	12-20 Pa

Standard

- Front Kristall
- Tür hochschiebbar
- 125 mm Außenluftanschluss

Optional

- Front Anthrazit
- Blendrahmen
- Außenbefeuerung
- 150 mm Außenluftanschluss
- Tragrahmensystem

Zubehör

- Nachheizkasten
- Aufsatzspeicher
- Warmluft-Aufsatzregister
- SMR

A
Energieeffizienzklasse nach (EU) 2015/1186

1. BImSchV Stufe 2

Made in Germany

CERT

Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Weitere Informationen unter **www.camina-schmid.de**

Maßzeichnungen
Ekko R 67(45) h

Schmid
MADE IN GERMANY

Frontansicht M 1:20

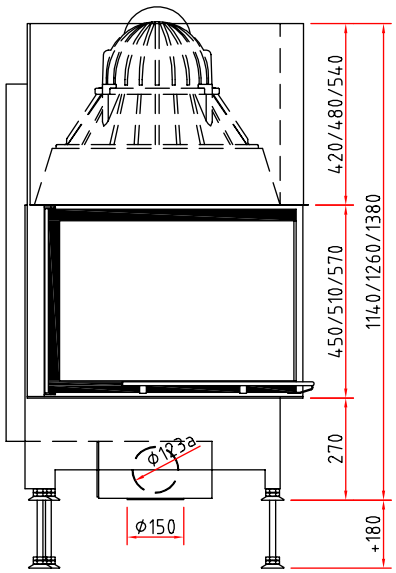

Seitenansicht M 1:20

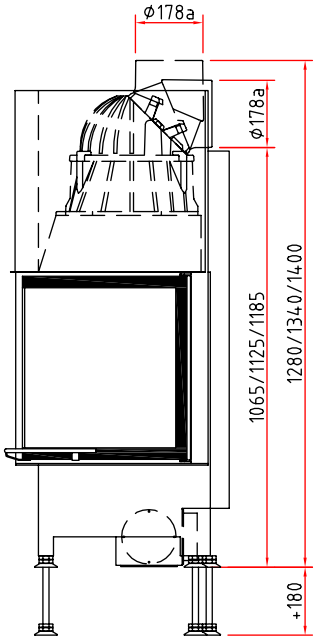

Draufsicht M 1:10

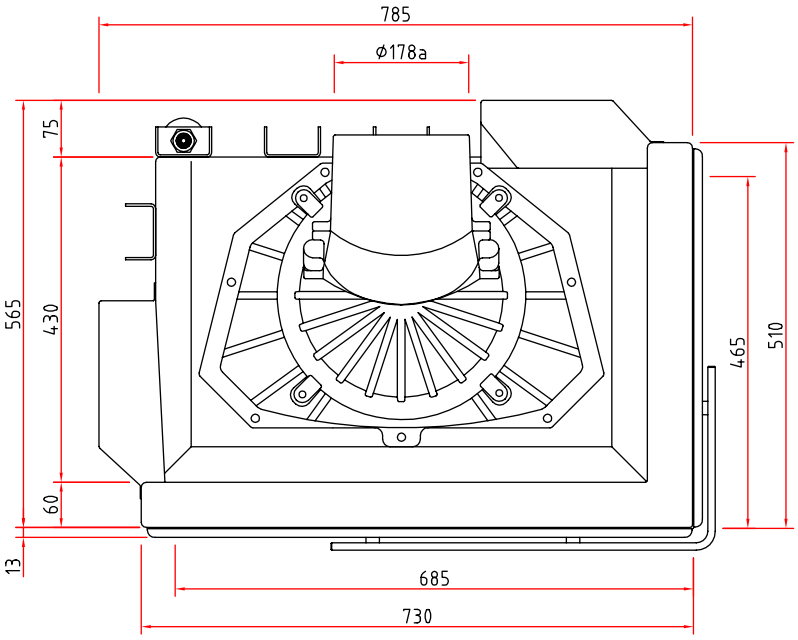

07 / 2018

Abbildungen ähnlich. Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Weitere Informationen finden Sie unter **www.camina-schmid.de**

Kamineinsatz

Produktdatenblatt nach (EU) 2015/1186

	Ekko L/R 67(45) s/h
Name des Lieferanten	Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Modellkennung des Lieferanten	Ekko L/R 67(45) s/h
Energieeffizienzklasse	A
Direkte Wärmeleistung (kW)	9,0
Indirekte Wärmeleistung (kW)	–
Energieeffizienzindex (EEI)	103,2
Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung (%)	78,1
Hinweise zu besonderen Vorkehrungen, Installation oder Wartung	Bitte beachten Sie die Hinweise in den Montage- und Bedienungsanleitungen!

Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG | Gewerbepark 18 | DE-49143 Bissendorf
Fon +49 5402-70 10 10 | Fax +49 5402-70 10 70 | www.camina-schmid.de | info@camina-schmid.de

ENERG
енергия · ενεργεια
Y IJA IE IA

Camina Schmid **Ekko L/R 67(45) s/h**

A



9,0
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186