

Datenblatt Umbausatz Goliath Dom

Beschreibung:

- Selbstschließende Tür A1
- Getrennt regelbare Sekundär- und Primärluft
- Untere und obere Scheibenspulung mit vorgewarmter Luft
- Tertirluft uber die Ruckwand
- Hochwertige Feuerraumauskleidung
- Prismatische Scheibe aus Keramikglas



Emmissionswerte	Einheit	Wert
CO bezogen auf 13% O ₂	mg/Nm ³	627
Staubgehalt bezogen auf 13% O ₂	mg/Nm ³	27
Wirkungsgrad	%	80,45

Daten fur den Schornsteinfeger	Einheit	Wert
Abgasmassenstrom	g/s	5,09
Abgastemperatur	°C	337
erforderlicher Forderdruck	mbar	0,13

Technische Daten	Einheit	Wert
Nennwarmeleistung	KW	6,5
Brennstoff-Fullmenge	kg	1,8
Gewicht	kg	96
Abstand zur Sichtscheibe	cm	80

Anschlussohen	Einheit	Wert
hinten waagrecht	cm	109,5
oben	cm	160
Hohe Stutzen ext. Verbrennungsluft	cm	48

Prufung nach DIN EN 13229

Prufungsbericht Nr.: FK 29 18 541 E
 Erganzungsprufung

Erfullte Anforderungen:

**2. Stufe BimSchV,
 § 15a-sterreich**

Gepruft durch:


**Notified Body Nr: 2289
 Feuerstattenprufstelle
 Kahl GmbH**

Besonderheiten:




Umbausatz - Goliath Dom-


Frontansicht

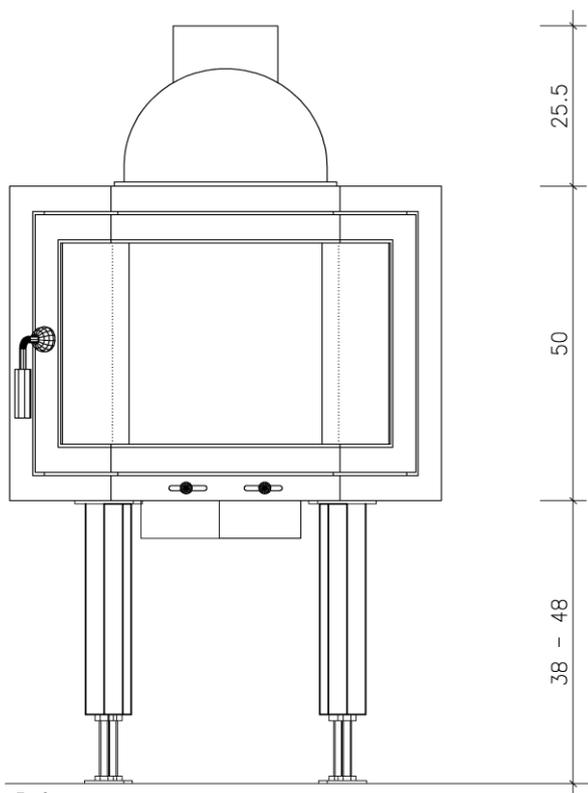

Grundriss

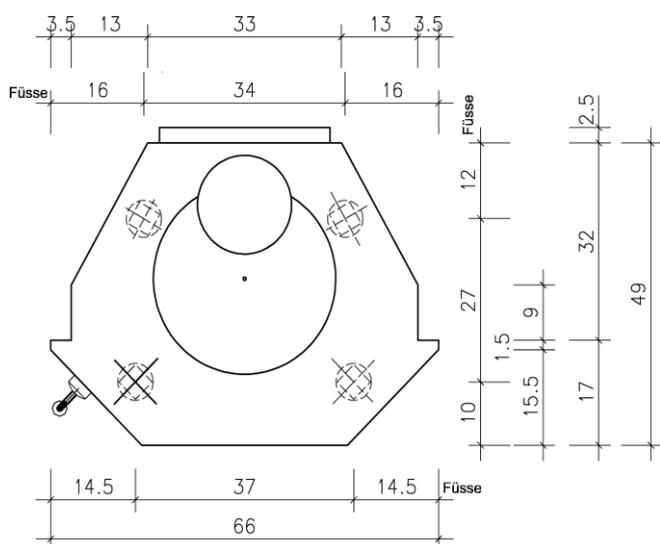

Seitenansicht

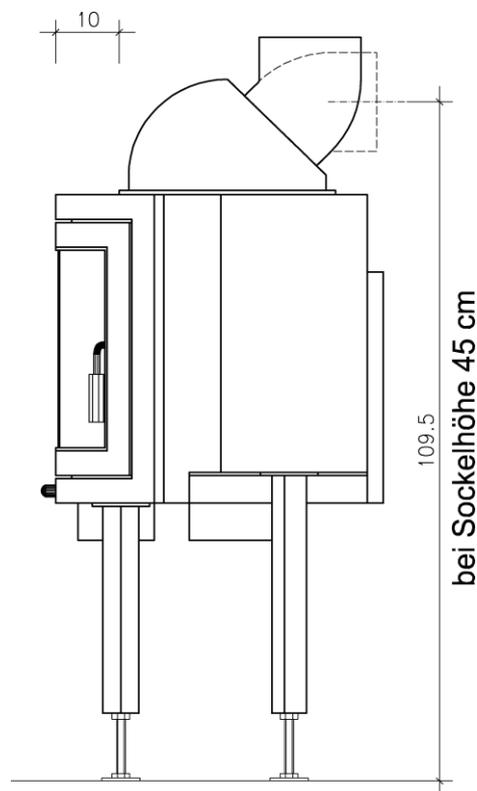

Beispiel mit KE Goliath



