

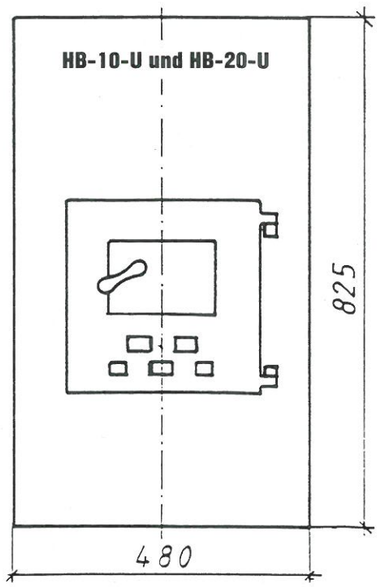



Zur Bemessung des Schornsteins nach DIN 4705


Raumheizvermögen nach DIN 4705 Teil 3		HB-10-U Holz	HB-20-U Holz
Nennwärmeleistung	kW	10 kW	11 kW
Abgasmassenstrom m	g/s	14	14
Abgastemperatur nach dem Abgasstutzen in	°C	230	190
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung	P in mbar	0,15	0,12
Mindestförderdruck bei 0,8facher Nennwärmeleistung	P in mbar	0,13	0,11
Temperatur Rohrbogen zur Berechnung keramischer Züge in	°C	400	430
Günstiges Raumheizvermögen in	m^3	198	209

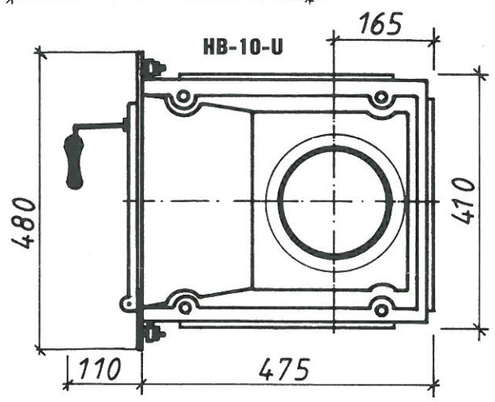

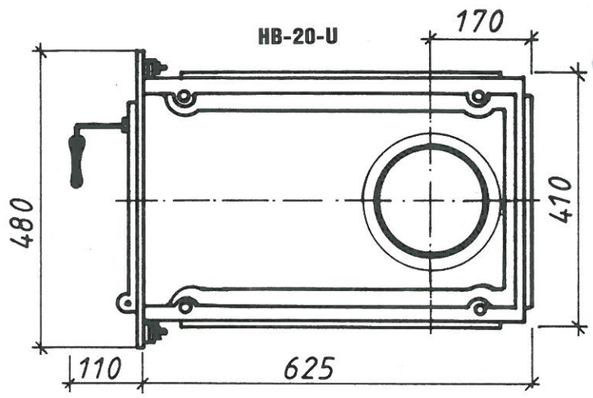

Maße 1 : 10

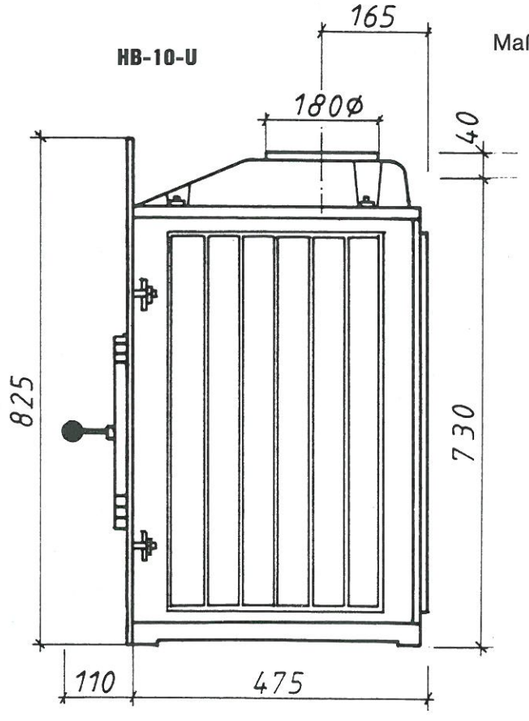

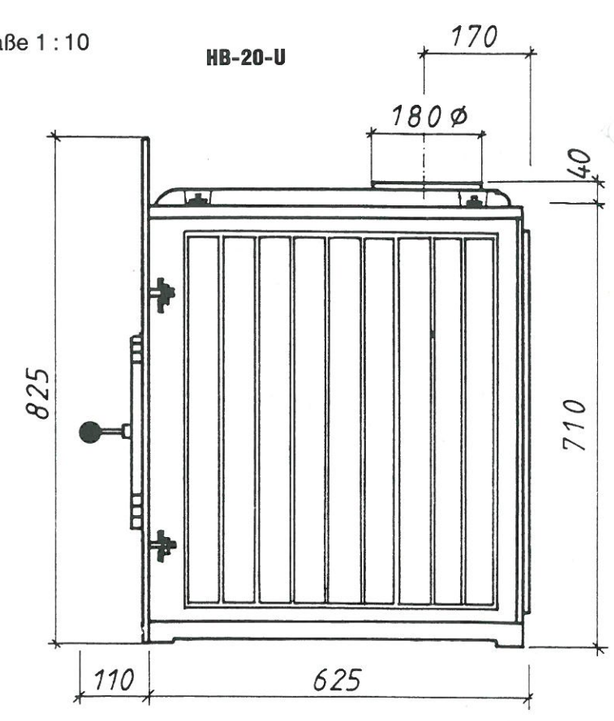


Einbaumaße der Heizeinsätze HB-10-U und HB-20-U

Holzbrand-Heizeinsätze	HB-10-U DIN Reg.Nr. 89 SZ 91 H	HB-20-U DIN Reg.Nr. 88 SZ 90 H
Sichtscheibe	16,5 cm x 12 cm	16,5 cm x 12 cm
Frontplattenhöhe	82,5 cm	82,5 cm
Frontplattenbreite, kein unterer Überstand	48,0 cm	48,5 cm
Gesamttiefe inkl. Rippen und Türgriff	58,5 cm	73,0 cm
Tiefe ab Front inkl. Rippen	47,5 cm	62,5 cm
Heizeinsatzboden Breite	39,0 cm	39,0 cm
Breite inkl. Rippen	41,0 cm	41,0 cm
Höhe bis Oberkante Rohrstutzen	77,0 cm	75,0 cm
Abstand Front bis Mitte Abgasstutzen	31,0 cm	47,0 cm
Lichte Öffnung der Fülltüre	29 cm x 29 cm	29 cm x 29 cm

Die lose aufgesetzte Abdeckung muß fachgerecht mittels Dichtschnur, Ofen- oder Kesselkitt aufgedichtet werden.

Kompletter Steinesatz für HB-10-U, HB-20-U

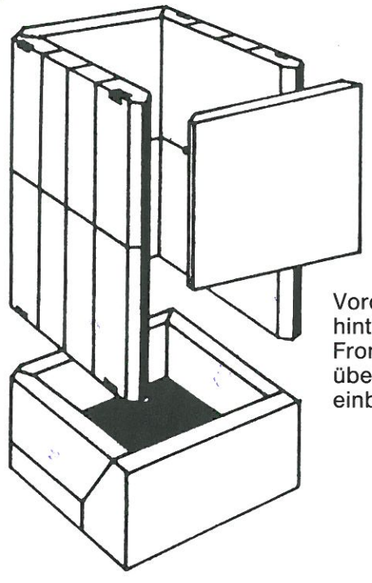

Vorderstein hinter der Frontplatte über der Tür einbauen.

Heizkasten GHK 70

Gewicht einschließlich Schamotte: 103 kg

Höhe ohne Stutzen: 70 cm

Breite: 29,5 cm

Länge: 52 cm

Rohreingang: Ø 180 mm

Rohrausgang: Ø 160 mm

