




Geräteblatt Kaminofen KUFSTEIN 286.12 Art. Nr.0328612090000

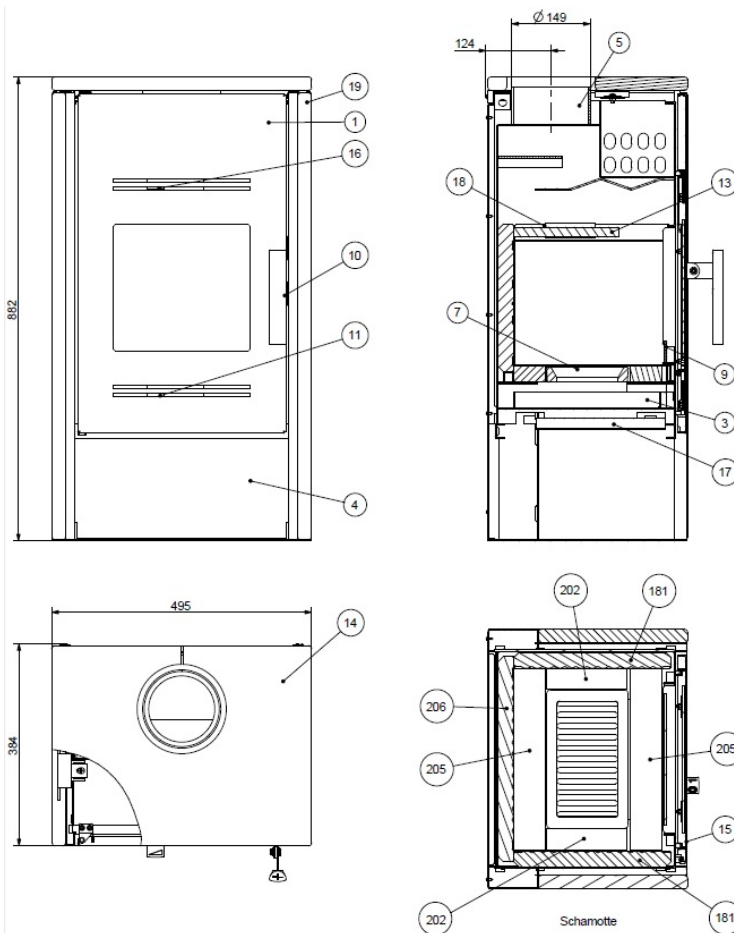

Geeignete Brennstoffe:

Zur Verbrennung in Ihrem Kaminofen sind folgende Brennstoffe zugelassen (siehe dazu auch Kapitel 5.1.):
trockenes, gut abgelagertes, naturbelassenes Holz,
Holzbriketts nach DIN 51731.

Brennstoffmengen, Einstellung der Verbrennungsluftregler, Betriebsweise:

siehe Kapitel 5.4, 5.5 und 5.6 in der Bedienungsanleitung sowie Tabelle unten.

Artikelnr.	Stein Nr.	Abmessung
0328612075502	181	300x300x30
0050190325000	202	153x40x30
0050190335000	205	345x60x30
0328612075501	206	280x390x30

Brennstoffe	maximale Brennstoffmenge	Primärluftregler (11) (Luftstrom durch den Rost)	Sekundärluftregler (16, oben)
Scheitholz, Holzbriketts:	2 Scheite (ca. 1,5 - 2 kg) bzw. 1 Holzbrikett (1,5 kg)	10 Minuten lang: offen, danach geschlossen	offen

ET. Nr.	Pos.	Bezeichnung	ET. Nr.	Pos.	Bezeichnung
-	1	Ofenkörper anthrazit	0082000895000	12	Glasscheibe 280x260x4
0328612075300	2	Feuerraumtür anthrazit	0050500170005	13	Zugumlenkplatte 338x200x19
0428112015201	3	Aschekasten	0328612046103	14	Deckplatte Serpentino
-	4	Holzlagerfach	0082000905000	15	Feder Feuerraumtür
-	5	Rauchrohranschluss	0328612075331	16	Sekundärluftschieber
-	6	Schamotte	0428112015023	17	Schirmblech
0002020225000	7	Rost	0428012005008	18	Auflager Zugumlenkplatte
0328612075076	9	Stehrost 250x45 anthrazit	0328612046102	19	Seitenverkleidung Serpentino
0328612075301	10	Türgriff anthrazit	0328612075141	20	Rückwand anthrazit
0328612075332	11	Primärluftregler (Luftstrom durch Rost)	0040008080005	-	Dichtung Türe 8mm
			0040210040005	-	Dichtung Glas 10x4mm

Technische Daten:		KUFSTEIN 286.12		
Höhe	860 mm	Abgastemperatur am Stutzen des Wärmeerzeugers	302°C	
Breite	500mm	Mindestförderdruck	12 Pa	
Tiefe ohne Griffe	387 mm	Mindestförderdruck bei 0,8-facher Nennwärmeleistung	10 Pa	
Gewicht	128 kg	Abgasmassenstrom	3,66 g/s	
Rohrstutzen	150 mm	Brennstoff	Holz	Holzbrikett
Nennwärmeleistung	5 kW	CO2	11,5	-
Wärmeleistungsbereich	2,5-5,1 kW	Wirkungsgrad	81,3%	-
Prüf.-Nr.:EN 13240 RRF-40 11 2849				